




# 1-bladig paddel "Flagga" typ 3770

Används normalt vid sidomonterad nivåvakt.  
Särskilt lämplig för material som är trögrörliga  
eller med hög densitet.  
För materialvikter över 1120 kg/m<sup>3</sup> (70 lbs/cu.ft.)  
Paddeln kan stickas in genom en R1 1/4" halv rörmuff.

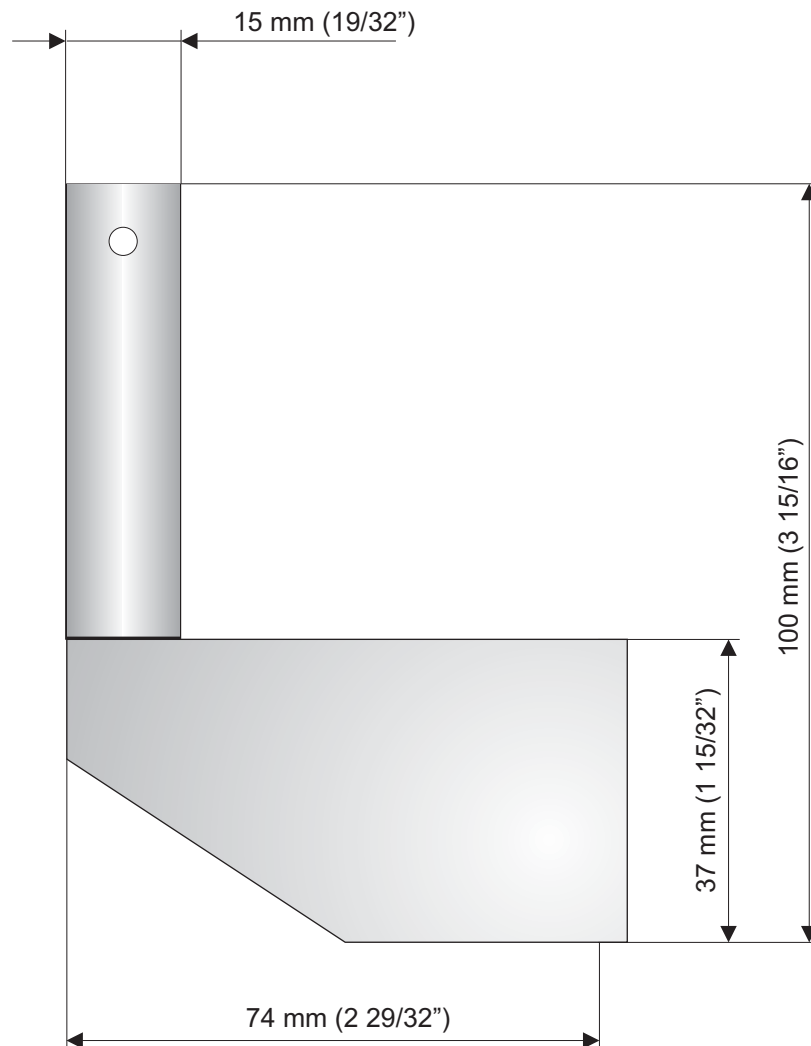

**MOVIPRO AB**

Vannaröd 2003, 282 73 SÖSDALA, Telefon 0705-55 62 00 info@movipro.com www.movipro.com