
1-bladig paddel “Flagga”
typ 3770

Används normalt vid sidomonterad nivåvakt.
Särskilt lämplig för material som är trögrörliga
eller med hög densitet.
För materialvikter över 1120 kg/m^3 (70 lbs/cu.ft.)
Paddeln kan stickas in genom en R1 1/4” halv rörmuff.

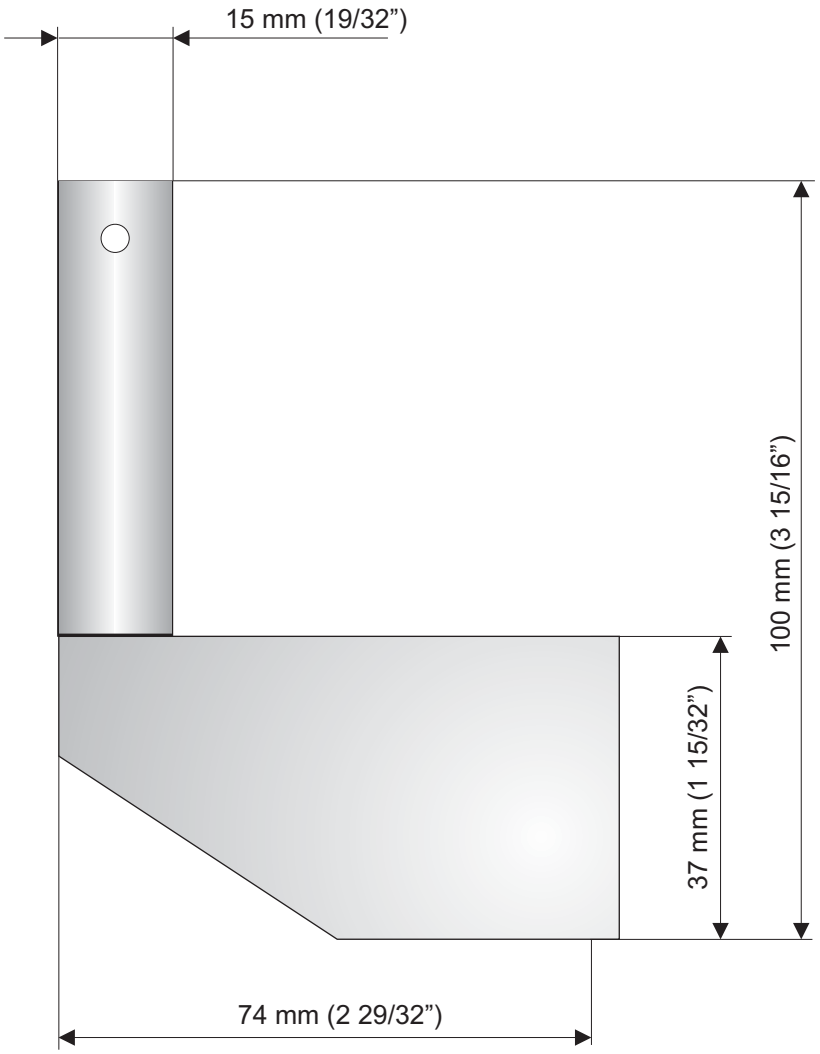

MOVIPRO AB
Fädriftsvägen 258B, 243 94 HÖÖR Telefon 0705-55 62 00 info@movipro.com www.movipro.com